


3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową

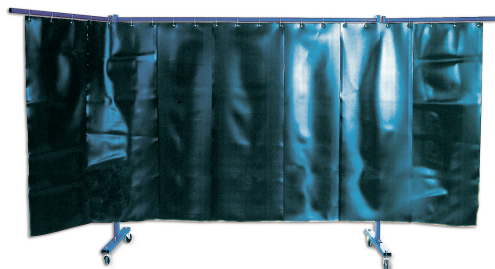

Zastosowanie

- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami

Korzyści

- » wysoka elastyczność dzięki rozkładanym ramionom przechylnym i opcjonalnemu zestawowi kółek

Właściwości

- » stabilny, 3-częściowy stelaż (stelaż podstawowy z 2 składanymi ramionami przechylnymi)
- » kurtyna lamelowa spełnia wymogi DIN EN ISO 25980
- » zestaw kółek (opcjonalny)
- » z prześwitem przypodłogowym 165 mm

W dostawie

- » stelaż
- » lamele
- » haczyki metalowe

Warianty

- » różne kolory

Dodatkowe wyposażenie

- » zestaw kółek

Dane techniczne

Nr.kat.	70 600 664
Dane podstawowe	
Szerokość	3800 mm
Wysokość	1830 mm
Grubość	1 mm
Kolor	ciemnozielona
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980