


KEMPER TheSlagger - Nr.kat.: 998 56

- » do wysokich wymagań
- » Automatyczne czyszczenie

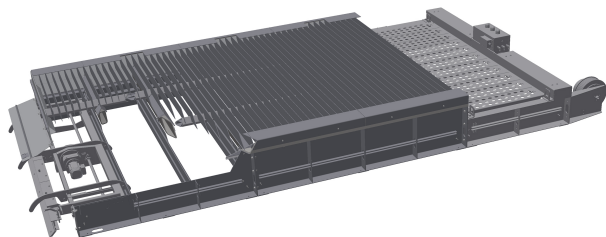

Zastosowanie

- » do cięcia plazmowego do 400 amperów
- » Do cięcia gazowego arkuszy blach o grubości do 300 mm, zależnie od szerokości stołu

Korzyści

- » oszczędność energii poprzez utrzymywaną na niskim poziomie objętość odciągową z uwagi na odciąg z segmentu nad którym odbywa się cięcie
- » Oszczędność czasu i kosztów podczas czyszczenia stołu dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia
- » Wysoki stopień ochrony zdrowia pracowników dzięki brakowi kontaktu z żużlem i pyłem podczas czyszczenia
- » Brak długich czasów przestoju maszyny tnącej dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia

Właściwości

- » elastyczne projektowanie stołu (długość, szerokość)
- » niska objętość odsysania
- » Niewielkie czasy przestoju na czyszczenie

Warianty

- » różne szerokości i długości stołu

Dane techniczne

Nr.kat.	998 56
Dane podstawowe	
Szerokość stołu (podkładka do cięcia)	1.700 mm, 2.000 mm, 2.310 mm, 2.615 mm, 2.920 mm, 3.225 mm
Wysokość stołu	787
Szerokość segmentu	750