

Ramię odciągowe - Nr.kat.: 79 003

- » prosta obsługa
- » duży zasięg pracy



Zastosowanie

- » do podłączania wentylatorów lub centralnych systemów odsysania
- » duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- » do zastosowania ciągłego
- » dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły

Korzyści

- » szybka praca dzięki elastycznej regulacji
- » 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- » przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- » zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu
- » różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez rurociągi do centralnej instalacji filtrujących

Właściwości

- » ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
- » wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo


W dostawie

- » ramię odsysające z ssawką
- » wspornik ścienny

Dane techniczne

Nr.kat.	79 003
Dane podstawowe	
Waga	20 kg
Dodatkowe informacje	
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z wężem ssącym
Długość ramienia	3 m
Przeguby	1

Wykres spadku ciśnienia

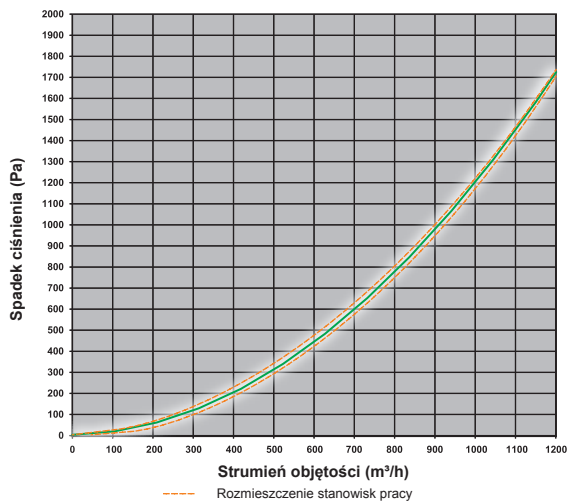

Wymiary

