

Separator iskier SparkTrap - Nr.kat.: 196 200 355

- » minimalizacja ryzyka pożaru
- » wydłużona żywotność filtra



Dane techniczne

Numer pozycji	196 200 355
Dane podstawowe	
Maksymalny przepływ powietrza	5000 m ³ /h
Strata ciśnienia	max. 700 Pa
Głębokość	570 mm
Wysokość	1200 - 2700 mm
Przyłącze Ø	355 mm
Długość	3240 mm
Ciężar	82 kg
Pojemność zbiornika na pył	30 l

Dalsze produkty

Nr.kat.	Opis
99 810 3481	Komplet do montażu ściennego
99 810 3493	Komplet do montażu stojącego

Korzyści

- » tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko powstania pożaru
- » przy dużej generacji pyłu
- » podczas spawania, szlifowania oraz w procesach skrawania
- » zintegrowany w rurociągach przed instalacjami odsysania i filtrowania

Skorzystaj


- » drastyczne obniżenie kosztów bieżących ze względu na dłuższą żywotność filtrów
- » proste zintegrowanie występujących elementów wszystkich producentów dzięki dodatkowym elementom wyposażenia
- » oszczędności związane z mniejszym zużyciem powietrza sprężonego i niskie koszty energii
- » zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru dzięki niezawodnemu oddzieleniu iskier, dużych cząsteczek oraz niedopałków papierosów przed dotarciem do instalacji

Cechy charakterystyczne

- » separacja większych partykuł, tłących się cząsteczek i niedopałków papierosów
- » dysza wirowa z elementem absorpcji kurzu wyposażonym w szczelinę pierścieniową
- » możliwe połączenie ze zdalną instalacją gaszenia
- » pojemnik zbiorczy na pył i zasuwę zamykającą w rurze spustowej

Dodatkowe wyposażenie

- » zestaw podpór do postawienia
- » zestaw do montażu na ścianie

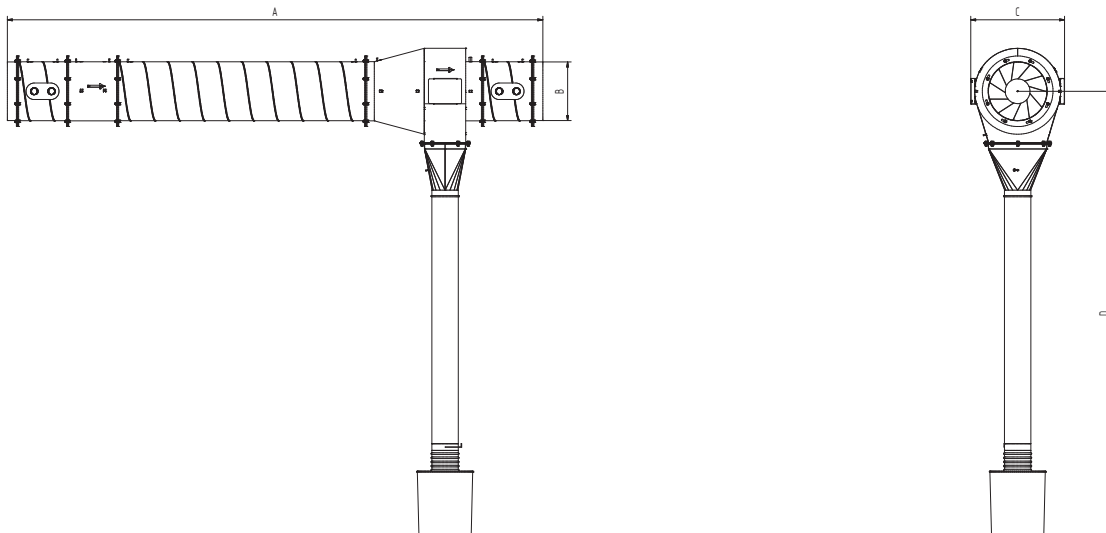

Przedstawione modele przejściowe są
opcjonalnie dostępne

Wymiary

A	3240 mm
B	355 mm
C	570 mm
D	1200 - 2700 mm

Wykres ciśnienie-objętość

- Strata ciśnienia
- ▨ zalecany zakres użycia

